

# Manual de Usuario AIO **EXO STYLE**

Modelo X4



Por sugerencias, reclamos y/o información de ayuda visite  
<https://www.exo.com.ar/soporte>

# ÍNDICE

<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>3</b>
Advertencias Generales	3
Advertencias sobre el Cable y el Adaptador	3
Disposición final del equipo, empaque y baterías	4
Identificación de logotipos	4
<b>PROCEDIMIENTOS INICIALES</b>	<b>5</b>
Preparación de la Computadora	5
<b>INTRODUCCIÓN AL USO DE LA PC (AIO)</b>	<b>6</b>
VISTA FRONTAL	6
VISTA POSTERIOR	7
VISTA INFERIOR	7
<b>RESTAURARY RESTABLECER WINDOWS 10</b>	<b>9</b>
Restaurar a partir de un punto de restauración del sistema	9
Restablecer el equipo	11
<b>GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE PRODUCTOS EXO</b>	<b>14</b>
Solución de posibles inconvenientes	14
Recuperación del Sistema Operativo a momento de fábrica	14
Solicite un Servicio Posventa de EXO	15
¿Dónde figura el número de serie?	15
<b>CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA</b>	<b>16</b>
Período de Garantía de Fábrica Limitada	16
Ámbito territorial de La Garantía	16
Validez de La Garantía	16
Condiciones generales de cobertura de La Garantía	17
Causales de caducidad de La Garantía	18
Limitación de Responsabilidad de La Garantía	19
<b>ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD</b>	<b>20</b>

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS GENERALES

- Cuando se disponga a utilizar la PC (AIO), colóquela sobre una superficie plana.
- No intente revisar la PC (AIO) por su cuenta, que esta tarea la realice técnico de EXO y/o de sus servicios técnicos autorizados. Siempre siga las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- A fin de evitar heridas causadas por descargas eléctricas o fuego:
  - Nunca debe utilizar la unidad cerca de líquidos o en lugares con alta concentración de humedad. No la exponga a salpicaduras.
  - No conecte ni desconecte ningún cable o realice un mantenimiento o reconfiguración de este producto durante una tormenta eléctrica.
  - Evite tener conectado el cable de red (RJ45) durante una tormenta eléctrica, ya que existe la remota posibilidad de que se produzca una descarga a causa de los relámpagos.
  - No coloque ningún objeto dentro de las salidas de aires o aberturas de su PC (AIO) o accesorios. Esta acción podría dañar los componentes internos y provocar un incendio o descarga eléctrica.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores u otras aplicaciones que produzcan altas temperaturas.
- Utilice la PC (AIO) dentro del rango de temperatura recomendado: de 5°C a 35°C. Guárdela a una temperatura de entre 0°C a 40°C.

## ADVERTENCIAS SOBRE EL CABLE Y EL ADAPTADOR

- Lea las instrucciones de instalación antes de enchufar el cable y el adaptador/cargador.
- Los cables pueden no cumplir con las normas de otros países. Utilice el adaptador de corriente alterna y cable de alimentación apropiados para su lugar de residencia.
- Si utiliza un alargador con su adaptador de corriente alterna, asegúrese de que el amperaje de los productos enchufados no exceda el del alargador.
- Cuando utilice el cable de alimentación, asegúrese de no colocarlo alrededor de objetos que puedan cortarlo o dañarlo.
- Cuando desconecte un cable, tire del conector tomando del cuerpo aislante del enchufe, no del cable. Mientras retira el enchufe, manténgalo alineado de forma uniforme para evitar doblar los pines conectores. Asimismo, antes de conectar un cable, asegúrese de que ambos conectores estén correctamente orientados y alineados.
- Asegúrese de que no haya ningún elemento apoyado sobre el adaptador y que el cable no esté ubicado en un lugar donde alguien pueda tropezarse o pisarlo.
- Use sólo los adaptadores de CA que son compatibles con esta PC (AIO). Utilizar cualquier otro tipo de adaptador podría provocar un incendio o explosión.
- Antes de conectar la PC (AIO) a una fuente de energía, asegúrese de que el voltaje del

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

adaptador concuerde con el de la fuente de energía.

- 115V/60hz: en la mayoría de los países de América del Norte y del Sur y en algunos países del Lejano Oriente, tales como Corea del Sur y Taiwán.
  - 100V/50hz: en Japón Oriental y 100V/60hz en Japón Occidental.
  - 220V/50hz: Argentina, la mayoría de los países de Europa, el Oriente Medio y el Lejano Oriente.
- 
- Cuando encienda la PC (AIO), coloque el adaptador en un área ventilada, como por ejemplo, un escritorio o en el suelo. No cubra el adaptador con papeles u otros objetos que puedan reducir la ventilación.
  - A fin de que la PC (AIO) quede libre de corriente, apáguela y desconecte el adaptador del toma corriente.
  - El adaptador adapta la corriente eléctrica alterna domiciliaria de 110 o 220 volts a corriente continua que alimenta a la PC (AIO).
  - Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica (220V) con conexión a tierra correctamente instalada.
  - Las fallas en el suministro de energía pueden causar daños al equipo; se recomienda utilizar estabilizador de tensión, o mejor aún, una UPS (Sistema de alimentación no interrumpible), con la debida conexión a tierra, pues los daños ocasionados por este tipo de fallas no están cubiertos por la garantía.

## DISPOSICIÓN FINAL DEL EQUIPO, EMPAQUE Y BATERÍAS

- Al final de su vida útil usted puede acercar el equipo a EXO para su disposición final. Los equipos recibidos son gestionados para su reutilización o bien desechados según las normativas de protección del medio ambiente.
- Nunca deseche las baterías ni los equipos eléctricos y electrónicos junto a la basura doméstica, es peligroso para el medio ambiente y para todos los seres vivos.
- Los materiales utilizados en el embalaje externo e interno del producto, son materiales reciclables y deben ser separados en los contenedores correspondientes.



### Aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto a la basura doméstica.

## IDENTIFICACIÓN DE LOGOTIPOS

A continuación el significado de los logotipos ubicados en la fuente o cargador del equipo:



Tacho de residuos con una "X" sobre el mismo, corresponde a **"Residuos electrónicos"**





El símbolo que muestra la casa, corresponde a equipos de **"Solo para uso en interiores"**



Este símbolo, corresponde a equipos de **"Clase II"**

## PREPARACIÓN DE LA COMPUTADORA

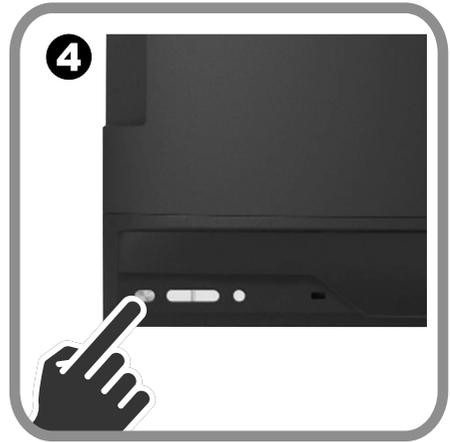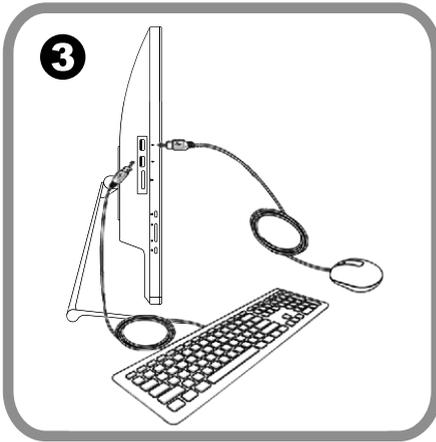

- 1** Posicionar la PC (AIO) sobre el escritorio o sobre una superficie firme y resistente. Ajustar la apertura de la plataforma de la PC (AIO) para acceder más cómodamente a la zona de los conectores, ubicados por debajo de la pantalla.
- 2** Enchufe el cable del adaptador de CA en el conector de corriente DC que está debajo de la pantalla de la PC (AIO).
- 3** Conecte el teclado y el mouse.
- 4** Presione el botón de energía para encender la PC (AIO).



El color y las especificaciones del producto dependerán del producto realmente adquirido.

# INTRODUCCIÓN AL USO DE LA PC (AIO)

## VISTA FRONTAL



### ① Cámara Web

La cámara Web se encuentra escondida en el cuerpo del equipo, como muestra la imagen.

### ② Line-Out

Permite conectar altavoces amplificados o auriculares en éste terminal.

### ③ Puertos USB 3.0

Permite conectar un dispositivo USB (como un HDD, un teclado, una impresora o un mouse externo) en éste terminal.

### ④ Puerto USB (Type C 3.1)

Use este puerto para conectar dispositivos USB, tales como mouse, teclados, impresoras.

### ⑤ Botón del Monitor

Presione para apagar/encender la pantalla.

### ⑥ Subir el brillo


Presione para subir el brillo de la pantalla.

### ⑦ Bajar el brillo


Presione para bajar el brillo de la pantalla.

### ⑧ Botón de encendido

Presione para apagar o encender el equipo.

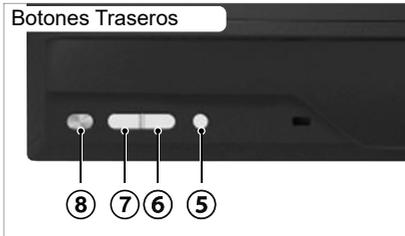

## VISTA POSTERIOR

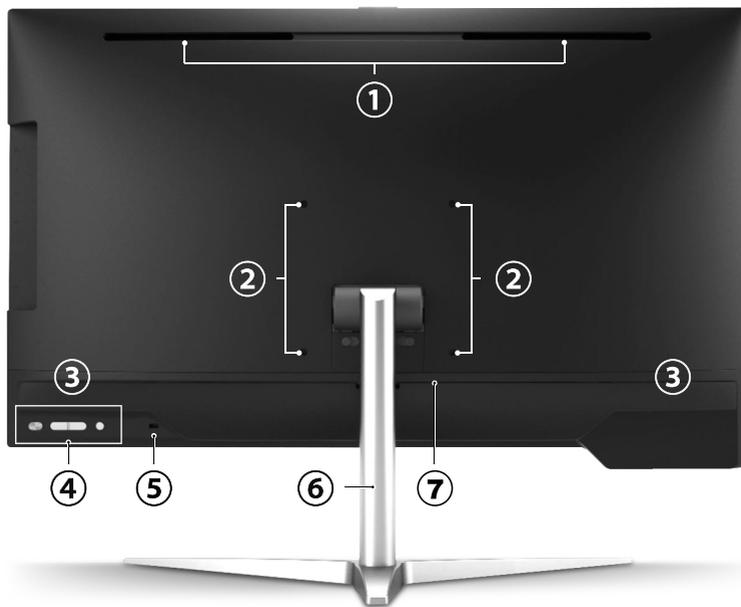


### Descripción vista posterior:

- ① **Ventilación**  
Salidas de aire caliente desde el interior del equipo (refrigeración), no obstruir.
- ② **Soporte VESA**  
Roscas internas para la colocación de un Soporte VESA (100x100mm)
- ③ **Parlantes**
- ④ **Ajustes**  
Botones de ajustes de pantalla y encendido
- ⑤ **Kensington Lock**  
El bloqueo Kensington está diseñado para bloquear todo el sistema y mantenerlo a salvo, además de evitar la sustracción del equipo.
- ⑥ **Soporte**  
Sostiene al equipo en posición vertical y permite ajustarlo con la inclinación más cómoda. Puede extraerse para colocar en su lugar un soporte Vesa.
- ⑦ **Puertos y conectores inferiores**  
Los mismos se detallan a continuación en el apartado "Descripción de vista inferior.

## VISTA INFERIOR

A continuación detallamos los conectores ubicados en la parte inferior del equipo, destacados en el apartado anterior con el número ⑦

# INTRODUCCIÓN AL USO DE LA PC (AIO)

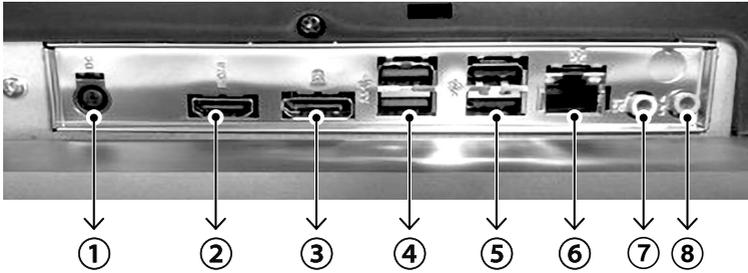

**① Conector de Alimentación**

**② Puerto HDMI**

Permite el uso de vídeo HD o de alta definición, así como audio digital multicanal. Permite la conexión a un monitor o televisor de alta definición.

**③ Puerto DisplayPort**

**④ Puertos USB 3.0**

Permite conectar un dispositivo USB (como un HDD, un teclado, una impresora o un mouse externo) en éste terminal.

**⑤ Puertos USB 2.0**

Permite conectar un dispositivo USB

(como un HDD, un teclado, una impresora o un mouse externo) en éste terminal.

**⑥ Puertos LAN RJ45**

Este puerto sirve para conectar el equipo a una red local (LAN) o una conexión de internet que use este tipo de puerto.

**⑦ Line-Out**

Permite conectar altavoces amplificados o auriculares en éste terminal.

**⑧ Micrófono**

Permite conectar un micrófono en éste terminal.

# RECUPERACIÓN DEL SISTEMA (WINDOWS 10)

**El equipo adquirido, pudo haberse comercializado sin Sistema Operativo o con un Sistema Operativo distinto. Si ha verificado que el Sistema Operativo instalado corresponde al Windows 10, entonces siga las siguientes instrucciones.**

## RESTAURAR Y RESTABLECER WINDOWS 10

- Tu equipo tiene instalado el Sistema Operativo Windows 10.

Si tu PC no funciona con la rapidez o fiabilidad habituales, puedes probar una de estas opciones de recuperación. La siguiente tabla puede ayudarte a decidir cuál usar.

Problema	Consulta esta sección
① El equipo no funciona correctamente y hace poco has instalado una aplicación, un controlador o una actualización.	Restaura a partir de un punto de restauración del sistema.
② El equipo no funciona correctamente y ha pasado algún tiempo desde que instalaste algo nuevo.	Restablece el equipo.



### ① Restaurar a partir de un punto de restauración del sistema

Esta opción lleva el equipo a un punto anterior en el tiempo, denominado punto de restauración del sistema. Los puntos de restauración se generan al instalar una nueva aplicación, controlador o actualización de Windows, así como al **crear un punto de restauración manualmente**. La restauración no afecta a los archivos personales, pero quita las aplicaciones, los controladores y las actualizaciones instalados después de que se creara el punto de restauración.

- Haz clic con el botón derecho en el botón Inicio (o mantenlo presionado) y, a continuación, selecciona **"Panel de control"**. ①
- Busca **"Recuperación"** en el Panel de control. ②
- Selecciona **"Recuperación > Abrir Restaurar sistema > Siguiente"**. ③



# RECUPERACIÓN DEL SISTEMA (WINDOWS 10)

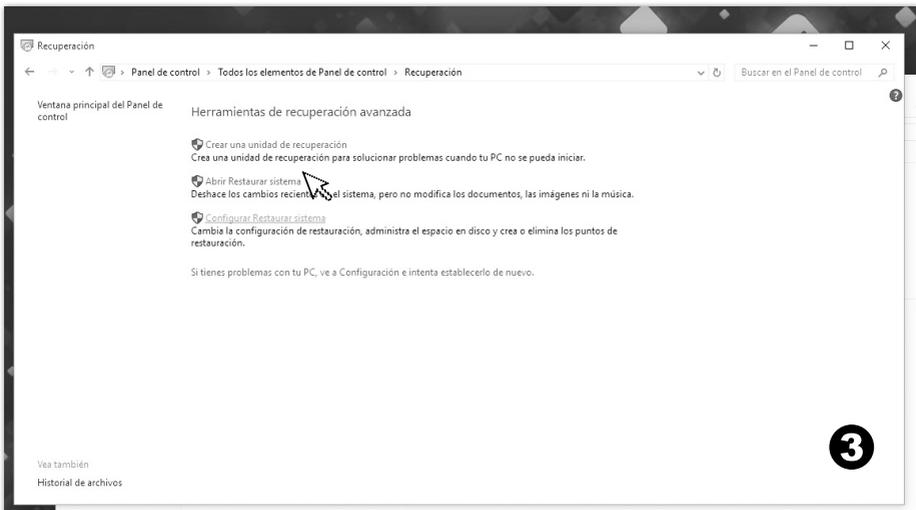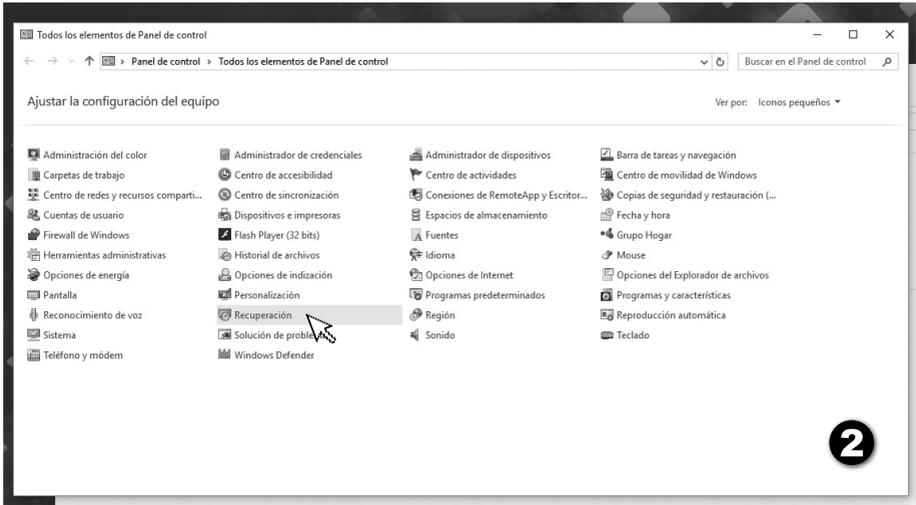


d. Una vez dentro de la opción **“Abrir Restaurar sistema”**, elige el punto de restauración relacionado con la aplicación, el controlador o la actualización que está causando problemas y, a continuación, selecciona: **“Siguiente > Finalizar”**.

## NOTA

• Si no ves ningún punto de restauración, es posible que no esté activada la protección del sistema. (Ver imágenes **A** **B**)

Para comprobarlo, ve al **“Panel de control”**, busca **“Recuperación”** y, a continuación, selecciona **“Recuperación > Configurar Restaurar sistema > Configurar”** y asegúrate de que **“Activar protección del sistema”** esté seleccionado.

# RECUPERACIÓN DEL SISTEMA (WINDOWS 10)

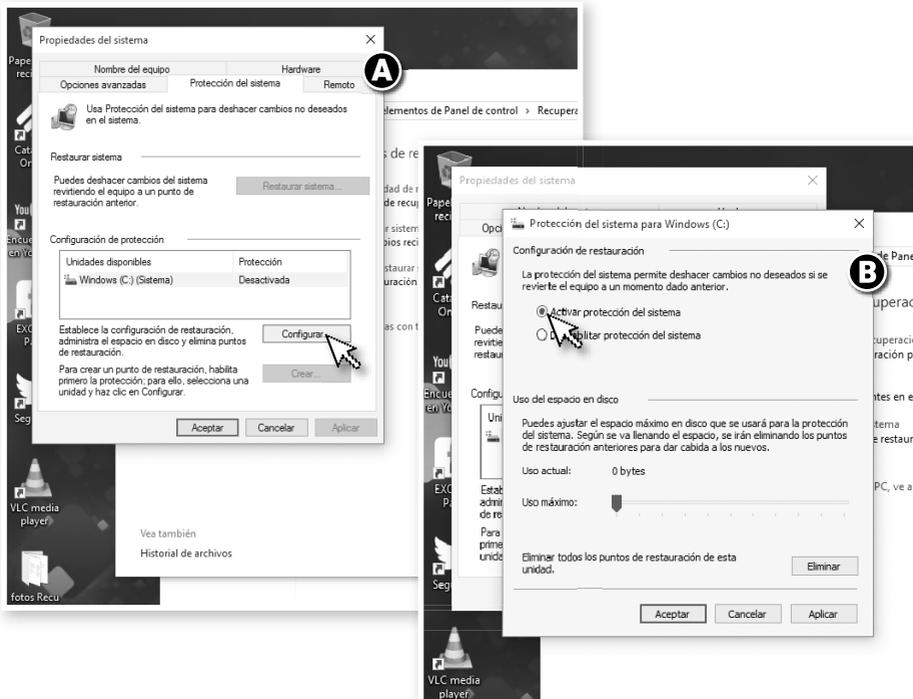


## ② Restablecer el equipo

El restablecimiento permite elegir si deseas conservar los archivos o quitarlos y, a continuación, se vuelve a instalar Windows. Para empezar, ve a **"Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación > Restablecer este equipo > Comenzar"** y elige una opción de las detalladas a continuación:



# RECUPERACIÓN DEL SISTEMA (WINDOWS 10)

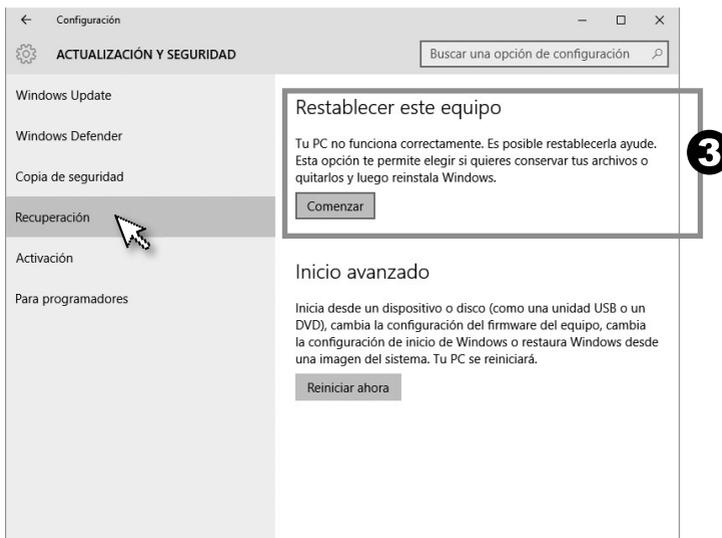

Una vez dentro del menú "Restablecer el equipo", encontraremos las siguientes opciones:

## a. Conservar mis Archivos.

- ✓ Reinstala Windows 10 y mantiene tus archivos personales.
- ✓ Quita las aplicaciones y controladores que has instalado.
- ✓ Elimina los cambios realizados en la configuración.


# RECUPERACIÓN DEL SISTEMA (WINDOWS 10)

- ✓ Quita todas las aplicaciones instaladas por el fabricante del equipo. (Si tu equipo incluía Windows 10, se reinstalarán las aplicaciones del fabricante del equipo).

## b. Quitar todo.

- ✓ Reinstala Windows 10 y **QUITA TODOS LOS ARCHIVOS PERSONALES**.
- ✓ Quita las aplicaciones y controladores que has instalado.
- ✓ Elimina los cambios realizados en la configuración.
- ✓ Quita todas las aplicaciones instaladas por el fabricante del equipo. (Si tu equipo incluía Windows 10, se reinstalarán las aplicaciones del fabricante del equipo).

Si tienes previsto regalar, reciclar o vender tu PC, usa esta opción y elige la opción de limpiar la unidad por completo. La operación puede tardar una o dos horas, pero permite que a otras personas les resulte más complicado recuperar archivos que has quitado.

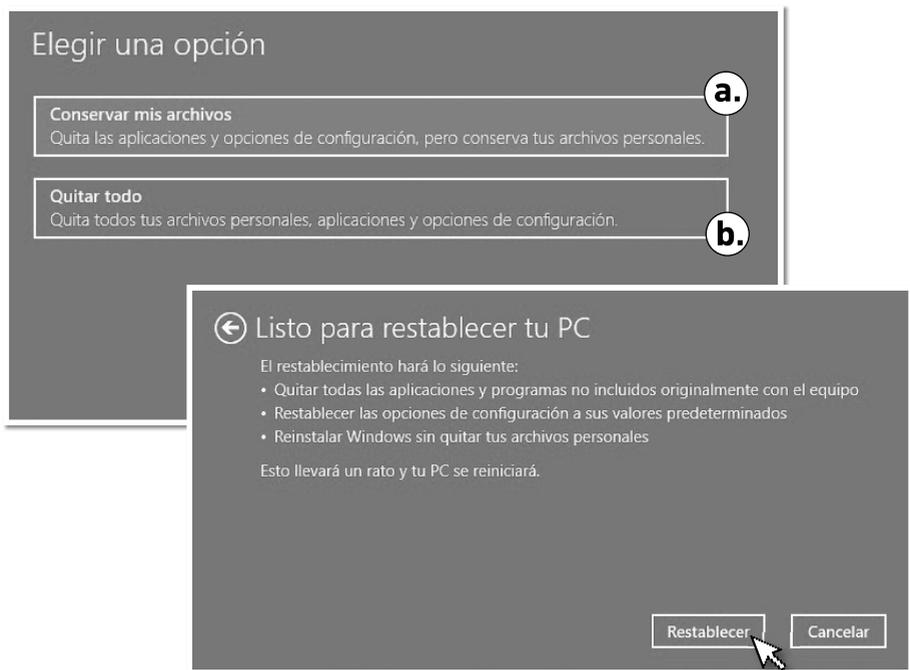

## NOTA

- **El proceso de RECUPERACIÓN DEL SISTEMA, puede demorar MAS de 1 Hora dependiendo del equipo.**

## GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE PRODUCTOS EXO

- **Lea detenidamente lo siguiente:**

Si está experimentando inconvenientes con el producto EXO que adquirió, siga detenidamente la presente "GUÍA". La misma lo conducirá y acompañará durante todo el proceso para poder restablecer el funcionamiento adecuado de su producto:

- 1 **Solución de posibles inconvenientes:**

Verifique en el siguiente cuadro si encuentra algún síntoma de su producto EXO para poder solucionar una posible causa de mal funcionamiento:

NOTEBOOK / ULTRABOOK / NETBOOK / AIO / ZEN1	
Síntoma	Posible Solución
El equipo no enciende	Comprobar que se haya accionado debidamente el botón de encendido del Producto. Mantener presionado el botón de encendido al menos 2 seg. Verificar si el equipo está conectado al toma corriente o Chequear los cables de corriente. Realizar una carga de al menos 20 Minutos y vuelva a probar. Verificar si el equipo muestra algún led indicador. Eso implica que el equipo encendió. El problema puede ser otro. Cambiar de toma corriente.
El equipo no muestra imagen	Puede ser un proceso normal de actualización que puede durar hasta 10 minutos. Deje que el equipo trabaje sin interrumpir el funcionamiento ni el suministro. Mantenga el equipo enchufado. Mantener presionado el botón de encendido por 8 segundos hasta que se apague. Luego vuelva a encender el equipo.
Wi-Fi no detecta redes	Verifique que el dispositivo de Red esté correctamente habilitado. Utilice la tecla Fn + 
WebCam no funciona	Verifique que el dispositivo esté correctamente habilitado. Utilice la tecla Fn + 
Touchpad no funciona	Verifique que el dispositivo esté correctamente habilitado. Utilice la tecla Fn + 
Las teclas escriben números en vez de letras	Verifique que la Función Num Lock este desactivada. Utilice la tecla Fn + Num Lk / o Num Lk según corresponda.
El equipo es inestable / da errores / no funciona correctamente	Realice la Recuperación de Sistema

Acceda a nuestra dirección de internet: [www.exo.com.ar/postventa](http://www.exo.com.ar/postventa) para conocer otras opciones de solución inmediata.

**Si no pudo solucionar el inconveniente, continúe con el siguiente paso por favor:**

- 2 **Recuperación del Sistema Operativo a momento de fábrica:**

**(Aplicable a equipos comercializados de fábrica con Sistema Operativo Windows 10.)**

Existen causales de funcionamiento incorrecto de su producto EXO debido a la instalación de algún programa que pueda estar ocasionando el inconveniente. En algunos casos esos programas se instalan sin la voluntad del usuario (por ejemplo: virus). Cuando el problema se deba a estas causales existe una solución al alcance de su mano que es Restablecer el Sistema Operativo al momento de fábrica. Este procedimiento dejará a su producto en el mismo estado en que se encontraba al momento de adquirirlo. De esta forma se podrá descartar cualquier inconveniente vinculado con programas no vendidos con el producto, o de la manipulación incorrecta del Sistema Operativo. Estas situaciones no están asociadas a un incorrecto funcionamiento del equipo. Por ello es muy recomendable efectuar este procedimiento en todas las ocasiones que el producto lo permita a fin de descartar este tipo de causales.

# GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA

Para ello lo invitamos a seguir los pasos detallados en este manual bajo el título: **“RECUPERACIÓN DEL SISTEMA”**.

Luego de Recuperar el Sistema revise el funcionamiento de su producto EXO y verifique si puede repetir el síntoma de incorrecto funcionamiento. Si se mantiene el inconveniente le pedimos que siga con el siguiente paso.

**NOTA: No deje de efectuar este paso si es posible realizarlo, ya que para el ingreso del producto EXO al Servicio Posventa le será requerido haberlo cumplido.**

## 3 Solicite un Servicio Posventa de EXO

Le pedimos que previamente a solicitar el Servicio Posventa tenga a su alcance lo siguiente: el producto adquirido con el sistema operativo restablecido al momento de fábrica y la factura de compra. Si Ud. no sabe cómo restablecer su sistema operativo al momento de fábrica lo invitamos a consultar la GUÍA en este mismo manual en el capítulo denominado **“RECUPERACIÓN DEL SISTEMA”**.

Ud. cuenta con los siguientes canales de contacto para solicitar el Servicio Posventa:

- Ingrese a la siguiente dirección **WEB: [www.exo.com.ar/soporte](http://www.exo.com.ar/soporte)** y presione el botón denominado **“SOLICITUD DE SERVICIO POSVENTA”**. En él se desplegará un formulario electrónico para que complete con toda la información allí requerida.
- Remita un correo electrónico a la dirección de **[soporte@exo.com.ar](mailto:soporte@exo.com.ar)** debiendo en este correo remitir número de factura y lugar de compra, fecha de compra, número de serie del equipo y síntoma del mismo. Personal de atención posventa le estará respondiendo su correo con los pasos a seguir para lograr resolver el inconveniente de su producto EXO.
- Puede asistir personalmente a la **Av. Chiclana 3444 de la Ciudad de Buenos Aires**, los días hábiles comerciales comprendidos entre el lunes y viernes en el horario de 8:30 hs. a 13:00 hs. y de 14:00 hs. a 17:30 hs., debiendo presentarse con:
  - ✓ El producto EXO completo. Recuerde haber restablecido el sistema operativo al momento de fábrica. Si el equipo adquirido se comercializó con Sistema Operativo Windows 10.
  - ✓ Factura de compra.
  - ✓ DNI (o Pasaporte si es extranjero).
- Comunicarse a nuestra Mesa de Ayuda los días hábiles comerciales comprendidos entre el lunes y viernes en el horario de 8:30 hs. a 13:00 hs. y de 14:00 hs. a 17:30 hs. al **0810-1222-396 (EXO)**.

**IMPORTANTE:** Se recuerda al usuario que, para que su producto EXO sea recibido en Servicio Posventa en garantía de fábrica:

- ✓ El producto EXO deberá indefectiblemente estar acompañado de la factura de compra.
- ✓ El producto EXO deberá contar con el número de serie y sus fajas de garantía y/o cierres en perfecto estado.
- ✓ Es responsabilidad del comprador y/o usuario proteger y respaldar la información que tuviera el producto EXO que deba ingresar al Servicio Posventa, ya que los procedimientos pueden eliminar total o parcialmente dicha información.

## ¿DÓNDE FIGURA EL NRO. DE SERIE?

Todas las computadoras EXO tienen en su parte posterior o en el lateral del equipo, una etiqueta donde figura el Nro. de Serie.



# CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

## CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA

El presente Certificado de Garantía de Fábrica Limitada contiene los términos y condiciones de la Garantía ofrecida por EXO S.A. en su carácter de fabricante del producto por Ud. adquirido. Esta Garantía está sujeta a lo dispuesto por el presente certificado y por lo establecido por la ley 24.240 en su artículo 11, mismo artículo del Decreto 1798/94 y la normativa concordante.

### ① Período de Garantía de Fábrica Limitada.

La Garantía de Fábrica Limitada (a partir de ahora LA GARANTÍA) sobre el producto EXO por Ud. adquirido cuenta con un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de compra del producto, salvo las baterías, pilas, unidades lectoras y/o grabadoras ópticas y los periféricos teclados, mouse y/o parlantes que cuentan con un plazo de garantía de seis (6) meses.

Vencido los plazos de garantía antes descriptos, todo servicio posventa vinculado a estos componentes o al producto tendrán un costo a cotizar.


### ② Ámbito territorial de LA GARANTÍA.

Esta GARANTÍA posee una cobertura territorial para toda la República Argentina.

### ③ Validez de LA GARANTÍA.

Para hacer valer LA GARANTÍA se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- El producto debe ser marca EXO y estar dentro del período de GARANTÍA.
- Deberá poseer factura de compra.
- El Adquirente deberá tener domicilio en la República Argentina.
- El producto EXO deberá cumplir con todos los términos del presente documento.
- Las fajas de garantía no deben estar violadas.
- El producto deberá contener número de serie visible. El mismo se puede identificar así:

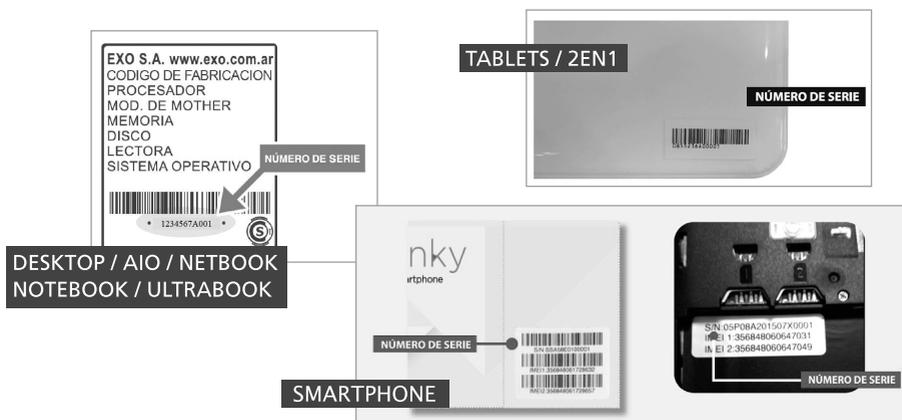

- Ante un síntoma de incorrecto funcionamiento, previo a requerir el Servicio Posventa, se recomienda leer la GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE PRODUCTOS EXO, donde establece una serie de procedimientos que pudieran resolver el posible

# CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

inconveniente. Antes de requerir el Servicio Posventa es necesario restablecer el Sistema Operativo al momento de fábrica e intentar repetir la falla, si el inconveniente técnico lo permite. **Para ello leer el capítulo RECUPERACIÓN DEL SISTEMA.**

- H. LA GARANTÍA no cubre las fallas en las grabaciones y lecturas como asimismo los daños de discos utilizados en las unidades lectograbadoras de discos ópticos ni de unidades de almacenamiento externo.
- I. Debe presentar un síntoma de incorrecto funcionamiento luego de reestablecer el sistema operativo al momento de fábrica. De ingresarse el equipo para otra finalidad, el servicio posventa se realizará con costo para el cliente (por ejemplo: ampliación de memoria o cambio de disco rígido, instalación de programas, instalación de periféricos dentro o fuera del producto, configuraciones especiales, reinstalación del sistema operativo al momento de fábrica, etc.).
- J. Esta GARANTÍA no cubre instalación, conexión ni enseñanza de manejo del producto EXO.
- K. Esta GARANTÍA no cubre la compatibilidad con programas ajenos a los adquiridos con el producto EXO, ni la compatibilidad con los servicios de proveeduría de Internet.
- L. El Servicio Posventa en GARANTÍA deberá ser requerido mediante las opciones indicadas en el capítulo SOLICITE UN SERVICIO POSVENTA DE EXO.

## ④ Condiciones Generales de Cobertura de LA GARANTÍA.

- A. Esta GARANTÍA cubre sin cargo el Servicio Posventa de anomalías que el producto pudiera presentar en su configuración original y en relación a desperfectos por parte de sus materiales originales o de fabricación, siempre que el mismo haya sido usado para el fin al que fue concebido, siguiendo las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan a lo largo de este manual.
- B. El Servicio Posventa en GARANTÍA será prestado dentro de los 30 días de recibido el equipo por EXO S.A. o por su red de Servicios Posventa Autorizados, salvo razones de fuerza mayor que implique un mayor plazo.
- C. El producto EXO ha sido homologado para el funcionamiento con los programas informáticos (software) que se encontraban instalados al momento de la venta. La instalación de programas distintos a los que se encontraban instalados al momento de la venta no cuentan con GARANTÍA ni soporte de parte de EXO S.A. En relación a esto, cualquier síntoma de funcionamiento inadecuado del producto EXO deberá verificarse luego de restablecer el Sistema Operativo al momento de Fábrica.
- D. EXO no procederá a efectuar ningún Servicio Posventa en GARANTÍA que requiera previamente del restablecimiento del sistema operativo al momento de fábrica, si este procedimiento no ha sido efectuado por el cliente siempre que el desperfecto permita realizarlo.
- E. EXO no procederá a efectuar ningún Servicio Posventa en GARANTÍA cuando se haya constatado la existencia de programas de dudosa legalidad o manifiesta ilegalidad.
- F. LA GARANTÍA no ampara la confiabilidad ni el correcto funcionamiento del producto EXO que se conecte a cualquier periférico y/o hardware externo o interno que no haya sido vendido conjuntamente por EXO S.A.
- G. Es condición de validez de esta GARANTÍA que el producto remitido al Servicio Posventa cuente con las condiciones mínimas de embalaje que asegure la protección ante daños y roturas durante su transporte.
- H. Solamente será objeto de Servicio Posventa en GARANTÍA la existencia de por lo

# CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

menos 6 píxeles de pantallas LCD o LED defectuosos. Si el número fuera inferior no se procederá a su reparación en garantía por tratarse de una falla menor al 0,00026%.

- I. Si el cliente no retirara el producto EXO luego de transcurridos sesenta (60) días desde la fecha de entrega del mismo a nuestro Servicio Posventa, deberá abonar en concepto de depósito el equivalente al 5% del valor del equipo por semana, haciendo uso la firma EXO S.A. de su derecho de retención correspondiente sobre el mencionado producto. Si la deuda del cliente alcanzara el 100% del costo del producto, EXO S.A. podrá efectivizar el cobro del monto adeudado a través de la dación en pago del dicho producto.
- J. El uso al que debe destinarse el producto EXO amparado por la presente GARANTÍA será siempre hogareño. EXO no reconocerá el uso del producto para fines comerciales, laborales ni profesionales.

## ⑤ Causales de caducidad de GARANTÍA:

A continuación se describen causales que provocan la caducidad de la GARANTÍA en forma automática. Esta lista de causales es meramente enunciativa:

- A. Daño físico, cualquiera sea el mismo. El daño físico se entiende como la existencia evidente de golpes, rayones significativos, roturas, posea evidencias de haberse ejercido fuerza externa que lo perjudica, como asimismo pudiera haber recibido caídas, pudiendo también haber provocado la desconexión de partes internas y/o externas. Asimismo se comprende como causal de caducidad de garantía el daño por mal manejo o por el uso abusivo del producto.
- B. Cualquier daño, rotura, presión, golpe que pueda recibir la pantalla que provoque, sin evidencias estéticas visibles, la rotura interna del panel de Cristal Líquido, Led o la tecnología que se use en pantallas, originando el derrame interno de líquidos o la interrupción del tramado de la pantalla y ocasionando la imposibilidad de la adecuada imagen que debiera brindar el producto.
- C. La existencia de virus informáticos. Los virus informáticos son todos los programas informáticos que provocan la alteración del normal funcionamiento de la computadora sin haber existido la voluntad del usuario. Estos virus normalmente pueden producir borrar información y programas, como asimismo pueden conseguir robar información o generar un funcionamiento incorrecto del equipo. Es declarado virus todo aquel programa que pueda identificarlo como tal o potencialmente peligroso por los principales programas antivirus del mercado.
- D. Los problemas a conexiones a fuentes de energías indebidas y/o a variación, caídas, subas o interrupciones de la tensión eléctrica, cargas o descargas atmosféricas (rayos) y/o estáticas, como asimismo la falta de conexión a tierra.
- E. Es también motivo de caducidad de GARANTÍA que el equipo haya sido expuesto al fuego o calor, incendio, o en ocasión de situaciones de incendio, ya que, de no haberle afectado el fuego directo o las altas temperaturas, el humo y/u hollín pueden ocasionar problemas irreparables en el producto.
- F. Inundaciones, exposición del producto bajo el agua, líquidos derramados dentro y/o fuera del equipo, sulfataciones de pilas, sulfataciones de baterías, sulfataciones de componentes. La comprobación de componentes sulfatados es prueba suficiente e irrevocable de la existencia en determinado momento de líquido dentro del producto.
- G. En caso de uso del producto EXO en temperaturas distintas a las máximas y mínimas especificadas en el presente manual.
- H. En caso de robo, hurto y/o pérdida del producto.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

- I. Si el aparato fue reparado por personal no autorizado, ha sido modificado parcial o totalmente, o se le agregaran elementos extraños al mismo.
- J. La existencia de suciedad, contaminación, insectos o material orgánico dentro del producto.
- K. No posea el Número de serie y/o las fajas de garantía estén violentadas.

## ⑥ Limitación de Responsabilidad de la GARANTÍA.

Seguidamente se enuncian las principales limitaciones de responsabilidad de EXO S.A. y sus Servicios Posventa Autorizados:

- a. EXO S.A. no se responsabilizará por la pérdida de información almacenada y/o datos contenidos en alguna unidad de almacenamiento conectada o no al producto, siendo responsabilidad del comprador el resguardo frecuente de dicha información. Esta responsabilidad se extiende también a los programas instalados que no han sido suministrados en la configuración inicial de fábrica, como asimismo su configuración y seteo.
- b. Tampoco será responsable por la indisponibilidad de uso del producto por parte del consumidor o usuario por el plazo que dure el servicio posventa, salvo en lo relativo a la extensión del plazo de garantía por el término en que no dispuso del producto EXO S.A. mientras duró la reparación.
- c. El producto EXO adquirido no tendrá un fin distinto al uso hogareño. El uso profesional, laboral y/o comercial no le será oponible a EXO S.A. en cuanto no haya existido un contrato específico que indique el uso especial al que se le diera al producto EXO, y se hubiera abonado los mayores costos correspondientes. Por tales razones EXO S.A. no será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle los desperfectos técnicos del producto, como así tampoco el lucro cesante, el daño directo, el daño eventual, los gastos, honorarios, costas, y costos que pudieran invocarse.

En todos los casos la calificación de las averías corresponderá únicamente a EXO S.A. o al Servicio Posventa autorizado.

En todos los casos de ingreso de productos para su atención de servicio posventa se extenderá al cliente un documento que acredita dicha circunstancia. Este documento original además de ser la prueba de entrega del producto al servicio posventa es el único documento válido para el retiro del mismo una vez finalizada la intervención técnica. Para el retiro de productos ingresados en servicio posventa se requerirá indefectiblemente la presentación del documento original de recepción extendido por EXO S.A. o por el servicio posventa autorizado.

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



## PRECAUCION

Riesgo de shock electrónico  
No lo abra



**Relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo** equilátero se utiliza para alertar al usuario de la presencia de voltaje aislado peligroso dentro del gabinete, el cual puede provocar descarga eléctrica a personas.

**Símbolo de exclamación dentro de un triángulo** equilátero se utiliza para alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación en el manual de instrucciones que acompaña la unidad.



**PRECAUCIONES !!** Peligro: Para prevenir el riesgo de shock eléctrico, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.

Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones antes de operar la unidad:

1. Instale el Equipo en un ambiente libre de polvo. El exceso de polvo impide una ventilación adecuada, lo cual, sobrecalienta los componentes y produce fallas en el funcionamiento.
2. Alimentación: la unidad debe ser conectada respetando el tipo de alimentación indicada en el manual de instrucciones y en la etiqueta ubicada en la parte trasera de la unidad.
3. La ficha de alimentación es el medio de desconexión, se debe instalar un toma de corriente cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible. Coloque el cable de alimentación de manera que éste no pueda ser pisado o enganchado. Si el mismo se encuentra dañado, debe ser reemplazado por uno de igual característica. No efectúe su reparación.
4. Nunca debe utilizar la unidad cerca de líquidos o en lugares con alta concentración de humedad. No la exponga a salpicaduras.
5. La unidad posee orificios específicos para su correcta ventilación, no los obstruya. Mantenga un espacio libre a los costados y arriba del gabinete de un mínimo de 10 cm y por detrás un mínimo de 20 cm para que pueda ventilar correctamente.
6. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores u otras aplicaciones que produzcan altas temperaturas.
7. Si no va a utilizar la unidad por un período prolongado de tiempo, desconéctela de la energía eléctrica.
8. No intente reparar la unidad usted mismo, diríjase al servicio técnico o consulte con personal calificado.
9. No ponga objetos pesados encima del equipo ya que puede dañar la pantalla.
10. Limpie la unidad solamente con un paño seco y suave.
11. La superficie del equipo portátil es delicada, tenga cuidado de no frotar o rallar la superficie.
12. Desconecte la unidad de la energía eléctrica durante tormentas eléctricas.