




## Instructivo de configuración Foil Touch

Este documento explica paso a paso como configurar la pantalla táctil de 55”



- 1 – Encender terminal.
- 2 – Iniciar sesión con el usuario administrador.
- 3 – En el escritorio del equipo se encontrará la carpeta “Drivers”, y en ella la correspondiente al foil touch.
- 4 – Buscar el archivo “XTControllerV2.8.exe” y ejecutar como administrador.

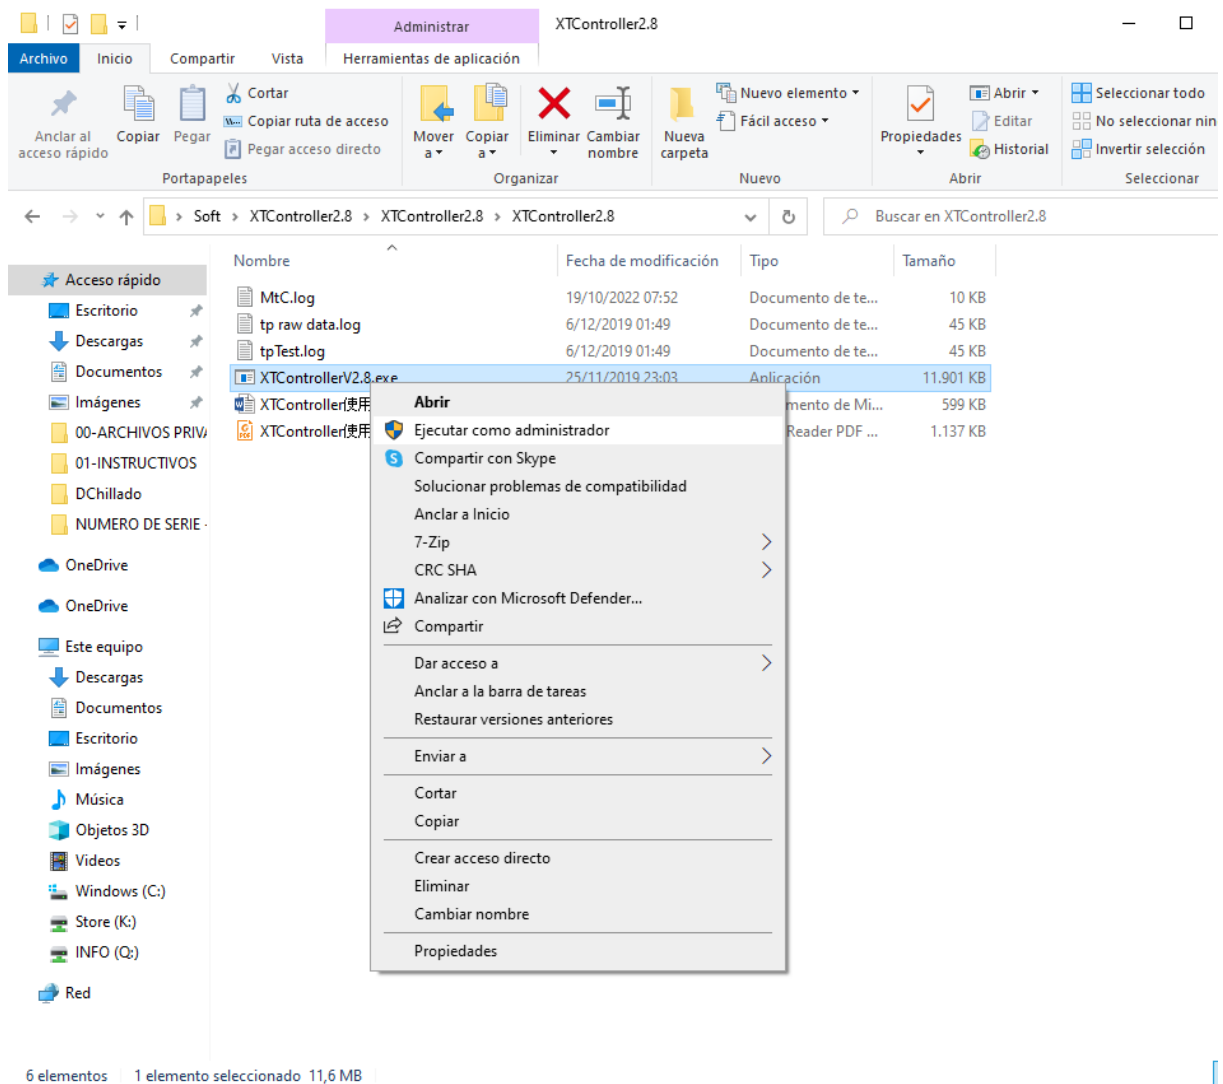


5 – Seleccionar la opción Graph y calibrar la sensibilidad (Threshold) en 5 y cerrar esa ventana.

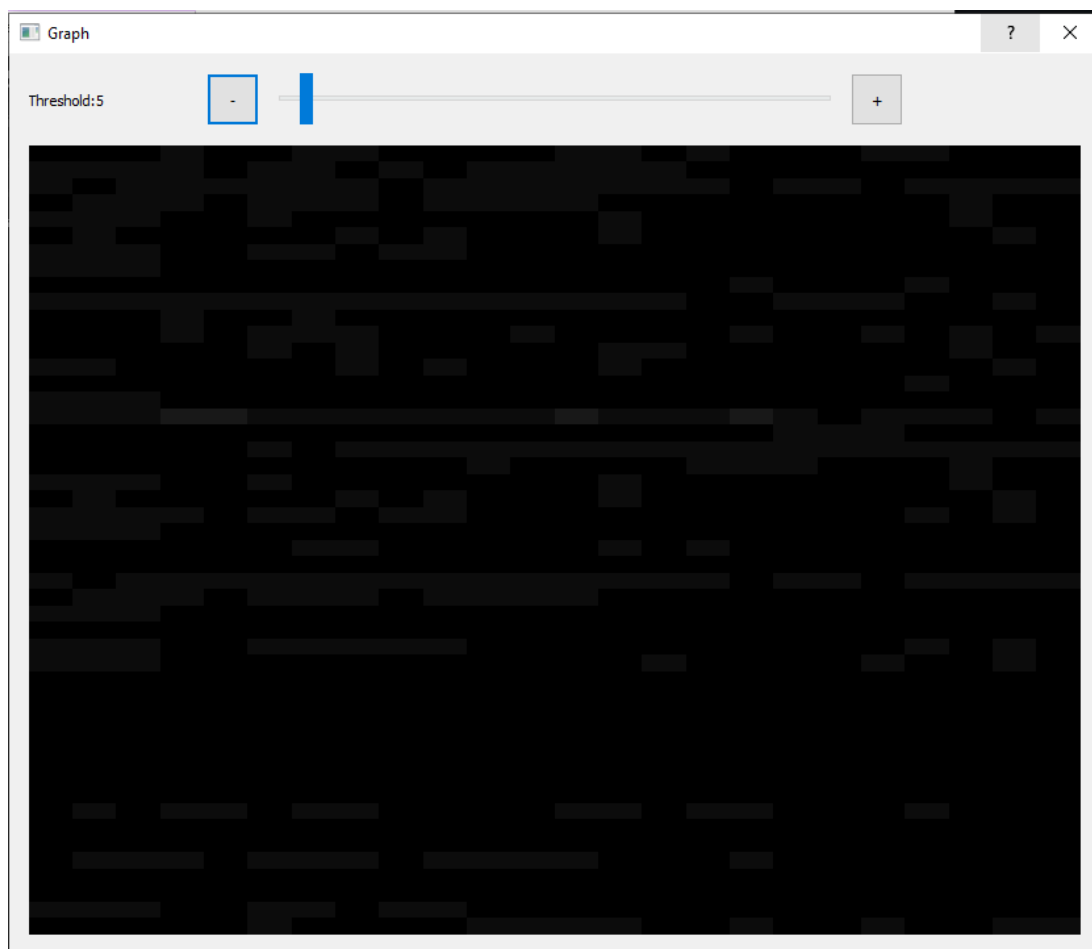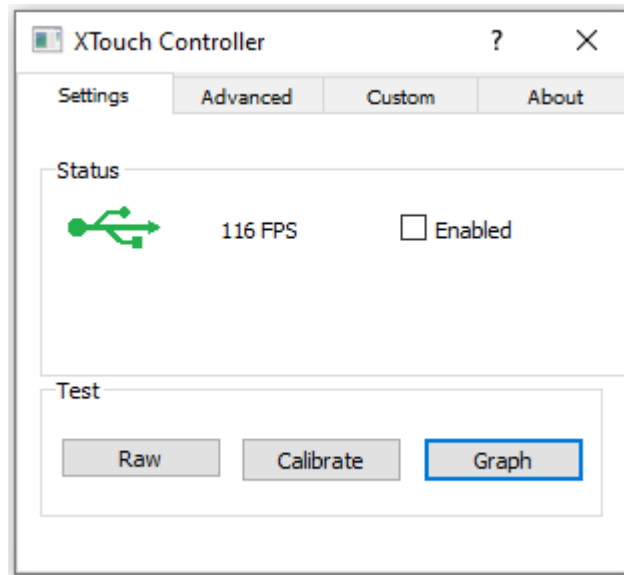


6 – Seleccionar la opción “Calibrate”, y calibrar el foil manteniendo la yema del dedo en los puntos de toque solicitados por el programa.

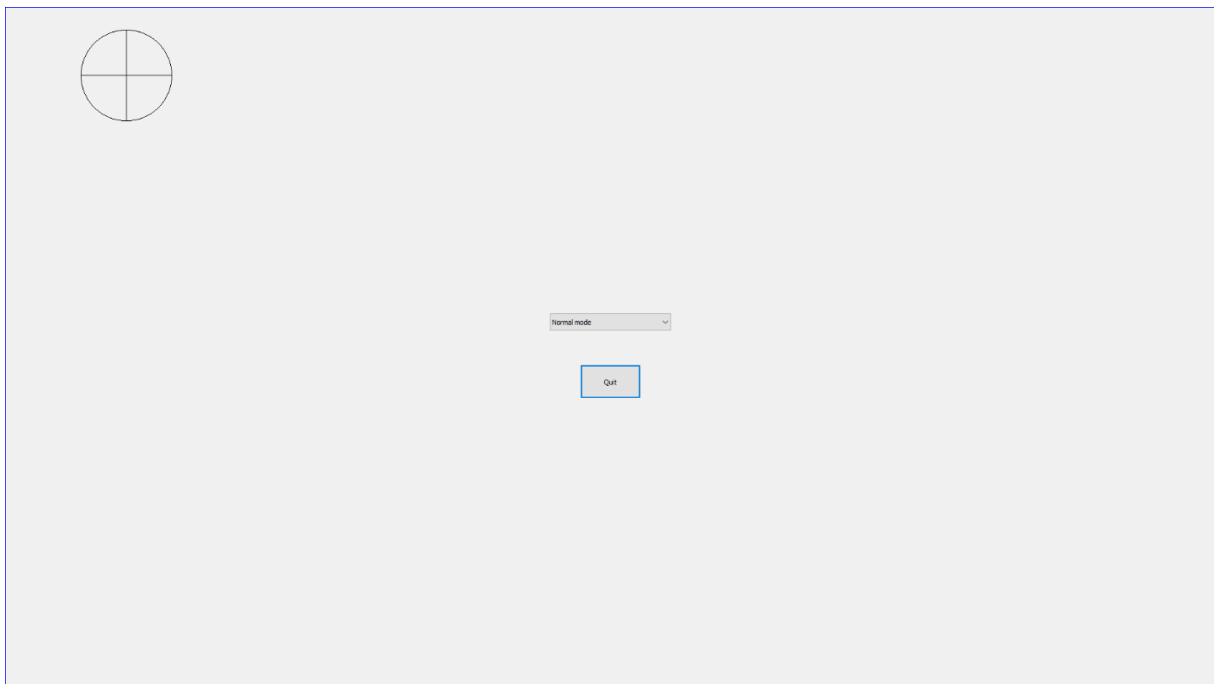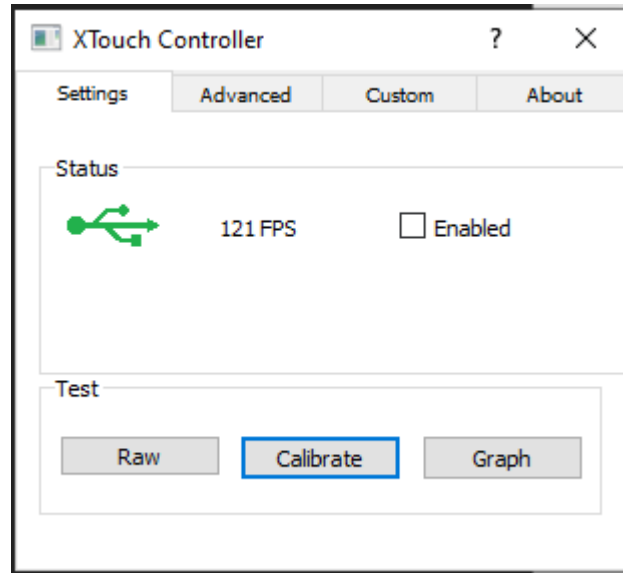


7 – Ir a la pestaña “Advanced” y elegir la opción “Settings”.

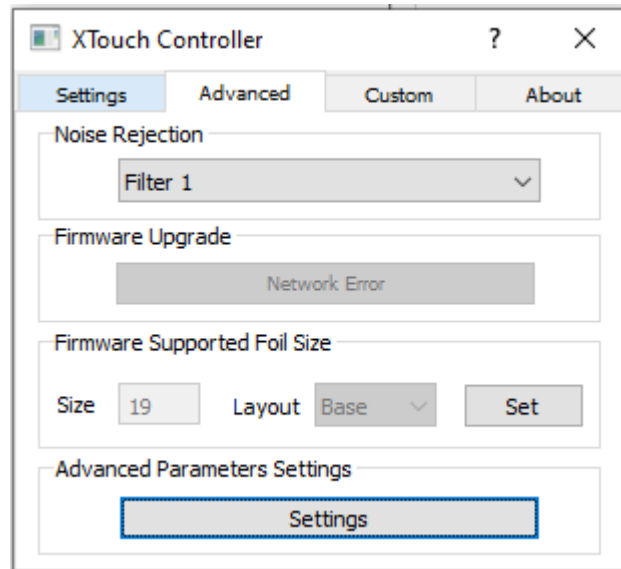

8 – Bajar hasta la opción número 24 “TOUCH\_POINT\_NUM”, modificar el valor a 1 y presionar el botón DOWNLOAD.

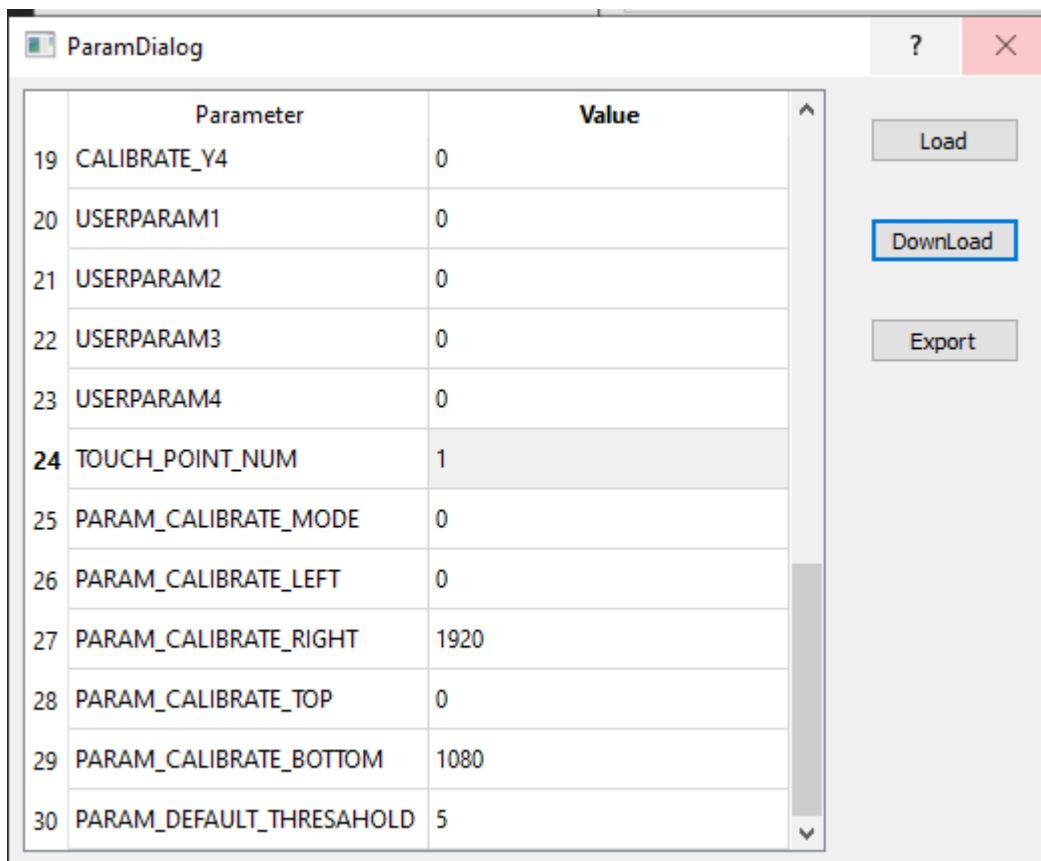

9 - Verificar que esté habilitado el Check Box de habilitación del panel “ENABLED”.

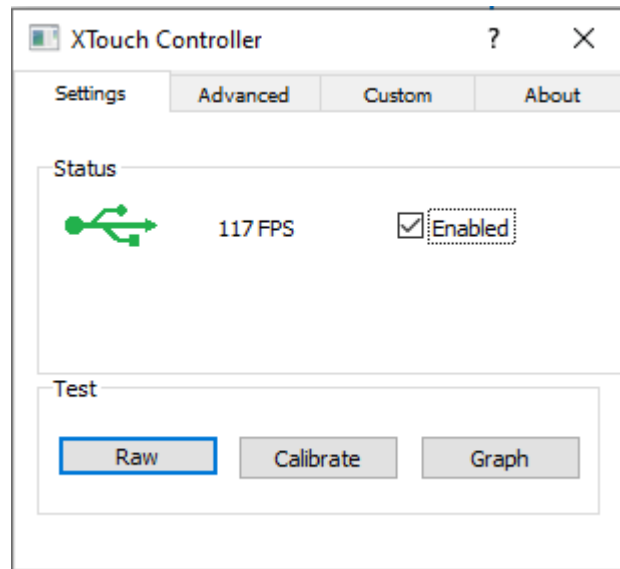

10 – Cerrar las ventanas y salir.